いつも人々にやさしく輝いています
JIPPERホクメイ

ベストポジションバーシステム

要保存

サークル型手すり「ジュピター」

BP-140
BP-140-10

取扱・施工説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

販売店・施工業者の方へ

製品の施工は必ず、販売店・施工業者の方が行ってください。
「使用上の警告・注意」の十分な説明を行った上で、この説明書をご利用者にお渡しください。

★「ベストポジションバー」を安全に設置・ご使用していただくために！

ベストポジションバーとは、ベッドや布団などの寝具からの「起き上がり動作」また、座った状態からの「立ち上がり動作」や「移動動作」及び「移乗動作」などを補助する自立支援を目的とした福祉用具です。
天井と床のあいだを突っ張り、空間に取付けできる利点がありますが、ネジやクギで固定しないため、誤った取付けや使用をするとケガをする恐れがあります。
取付けの際は、取付け状況や利用者の状態を十分ご確認の上取付けてください。

★安全上の注意　安全のため必ずお守りください。

●これから示す内容は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつく安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
●表示内容を無視した使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

（下記は絵表示の一例です。）

⚠	警 告　この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠	注 意　この表示の欄は「損害を負う可能性や物質損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りしていただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⊘	禁 止　この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	実 行　この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

◆基本セット内容　初めに個数の確認をしてください。

①手すり本体……１本
（M５ワッシャ付ボルト）……４本
②クッション……１ケ
③取扱・施工説明書……１枚
④六角レンチ４㎜……１本
⑤専用キャップ……２ケ
BP-140 大型ﾍﾞｰｽ……１set
BP-140-10 丸型滑止ｼｰﾄ……１枚

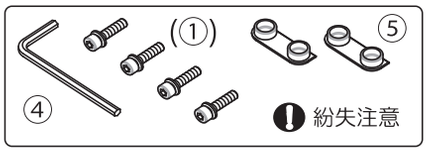

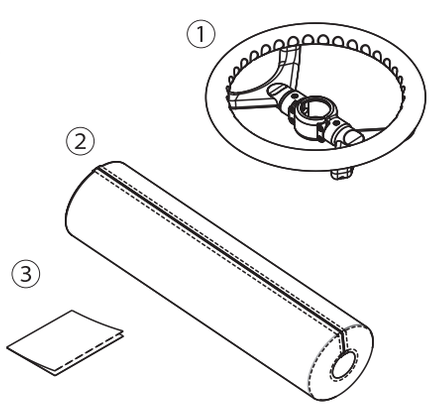

BP-140（３点セット）
・大型ベース……１set



BP-140-10（２点セット）
・丸型滑止シート（両粘着）‥１枚

ネジ類を紛失した場合は、最寄りの店で購入してください。紛失したままでのご使用は、事故の原因となります。

サークル型手すり「ジュピター」取付手順

施工前の注意　ベストポジションバーの施工説明書もお読みください。

禁 止	当社が指定している使用方法及び指定場所以外での取付けはしないでください。
実 行	天井・床の強度のあるところにしっかりと確実に取付けてください。
禁 止	手すり以外でのご使用はしないでください。
禁 止	仮設置状態でのご使用はしないでください。本体が外れて転倒し、重大事故につながります。
実 行	回転防止、ずれ防止のため丸型滑止シート（両粘着）もしくは、大型ベースを併用してください。

垂直に取り付ける

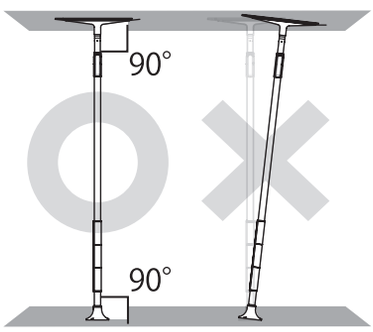

距離をとる

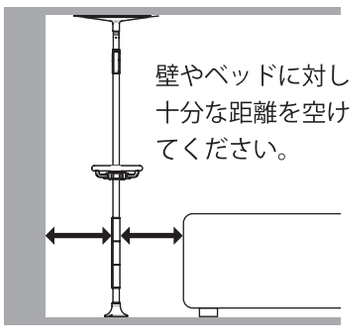

すき間に注意

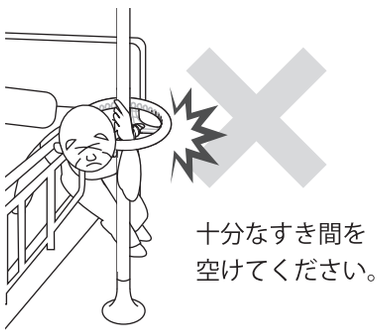

各部の名称及び素材



①サークル手すり……木集成材
②ブラケットアーム……アルミダイカスト
③キャップ……ポリプロピレン
④滑り止め（内側）……ポリウレタン
クッション材……ウレタン
内カバー……ナイロン
外カバー……合成皮革
ネジ類……ステンレス

1．ボルトを外します



①ブラケット側面のボルト
４ヶ所を付属のレンチで
外します。

ボルト紛失注意

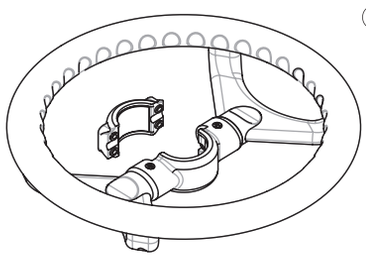

②ブラケットのサイド
ガードを外します。

2．回転防止後、サークル手すりを入れます

①回転防止
BP-140
同梱の大型ベースを下部ベースに取付けてください。
大型ベースの説明書参照
もしくは
BP-140-10
下部ベースの滑止シートを外し、付属の丸型滑止シート両粘着を取付けてください。

②ベストポジションバー
本体の固定ボルト２本
を外し、天井プレート
を外します。

ボルト紛失注意

③本体の上からサークル
手すりのサイドガード
側を入れ、天井プレー
トを取付けてください。

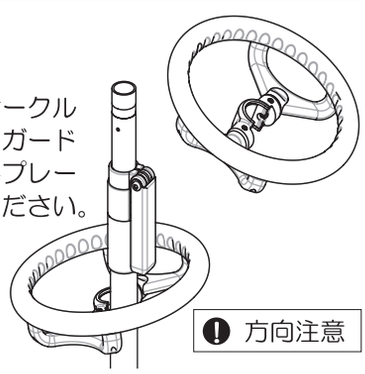

方向注意

サークル型手すり「ジュピター」取付手順

3．ブラケットを固定し高さを合わせる

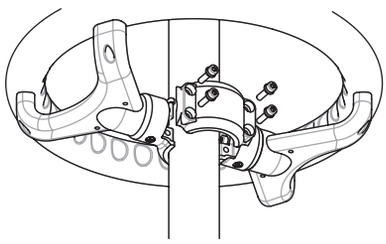

①サイドガードの穴位置を合わせ、ボルトの仮付けをしてください。

②高さを合わせ、４ヶ所のボルトをレンチで均等に締めてください。

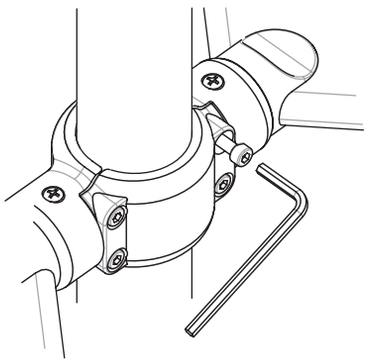

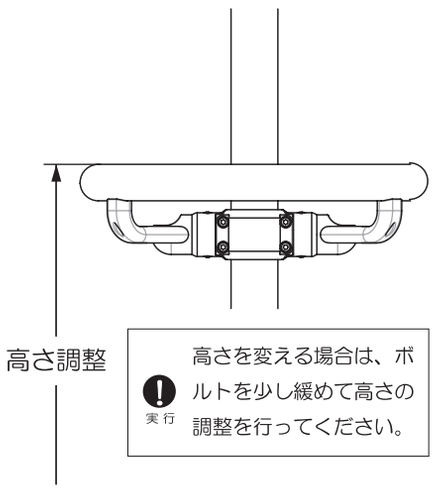

実行 高さを変える場合は、ボルトを少し緩めて高さの調整を行ってください。

4．付属品の取付け

①ボルト取付け位置にキャップをさしこみます。





②クッションを取付けご使用ください。



5．取付け後の確認と注意

適切な位置に設置できましたら、しっかりついているか取付け確認をしてください。

取付確認		
	垂直に立っている	□ OK　□ NG（再取付）
	黄色いリボンが隠れている	□ OK　□ NG（再取付）
	固定ボルトを取付けている	□ OK　□ NG（再取付）
	ぐらつきなどがない	□ OK　□ NG（再取付）

しっかりとりついていることを確認してください。



取外し時の注意

◆上部パイプが動かない！

実行 ジュピターを取付けたままでは、ロックを緩めても上部パイプが上下に動かない場合があります。
ベストポジションバーの設置や移動、取外すときはジュピターのブラケットのボルトを緩めてから行ってください。

◆使用上の警告・注意　必ずお守りください。

警告

実行　日常点検を必ず行ってください。

下のような現象が見られたら販売店・施工業者に連絡してください。

- ●黄色リボンが見えている
- ●まっすぐに立っていない
- ●固定ボルトが付いていない
- ●手すりが動く、ぐらつく



分解禁止　分解・改造はしないでください。

本体がずれたり、外れて転倒し、重大事故につながります。



禁止　アームを無理に回したりしないでください。

本体がずれたり、外れて転倒し、重大事故につながります。

禁止　急激な衝撃は与えないでください。また、車いすを当てないでください。

本体がずれたり、外れて転倒し、重大事故につながります。

禁止　上方向への力はかけないでください。

本体がずれたり、外れて転倒し、重大事故につながります。



禁止　ぶら下がったり、登ったりしないでください。

転落したり、本体がずれたり、外れて転倒し、重大事故につながります。

禁止　すき間に頭や手足等、身体の一部を入れないでください。

すき間に身体の一部が入ると重大事故につながります。

実行　自分の身体を安定させることができない場合は、介助者が付き添い、安全には十分注意してください。

転倒し重大事故につながります。

実行

自力で危険な状態から回避することができない方は使用しないでください。

認知症など予測のつかない行動をとられる方は使用しないでください。

サークル型手すりジュピターを設置の際は、回転防止やずれ防止のために「丸型滑止シート（両粘着）」もしくは「大型ベース」を併用してください。

◆日常のお手入れと点検

●日常のお手入れは、柔らかい布を水またはぬるま湯に浸しよく絞って汚れをふき取り、その後、乾いた布で湿気を十分ふき取ってください。

●汚れが目立つ場合は、柔らかい布に適量に薄めた中性洗剤を浸しよく絞って汚れをふき取った後、柔らかい布に水を浸しよく絞って洗剤分をふき取り、その後、乾いた布で湿気を十分ふき取ってください。

本製品は長期間の使用に耐えるように設計されていますが、熱・使用頻度・湿気・汚れ等の影響により製品が安全性を損なって事故につながる恐れがあります。ガタツキや亀裂等がないか日常点検を行い異常と思われる個所が見つかった場合は、事故防止のためにすぐに施工業者にご連絡ください。

ＤＩＰＰＥＲホクメイ株式会社　〒544-0001　大阪市生野区新今里 2-4-1　TEL06-6754-0625（代表）